

SZEROKI ASORTYMENT NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – TWOJE KORZYŚCI

Maksymalna efektywność – Nasza zaawansowana technologia pozwala przyspieszyć procesy i zwiększyć produktywność.

Najwyższa precyzja – Nasze produkty gwarantują precyzyjną obsługę i obróbkę, co jest niezbędne w przypadku wymagających zadań.

Niezawodność – Wysokiej jakości materiały i innowacyjna konstrukcja zapewniają długą trwałość i niskie koszty konserwacji.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Przyssawki próżniowe | 5 Generator próżni |
| 2 Magic Cups | 6 Smart Cups / Smart Lock |
| 3 Magic Gripper | 7 Akcesoria próżniowe |
| 4 Systemy chwytaków próżniowych | |



ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY

NASZA KNOW-HOW FACTORY PRACUJE DLA WSZYSTKICH BRANŻ I DOSTARCZA WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI. WACHLARZ NASZYCH MOŻLIWOŚCI JEST BARDZO SZEROKI, ZARÓWNO POD WZGLĘDEM ILOŚCI, JAK I ZRÓŻNICOWANIA ROZWIĄZAŃ.

MAJĄ PAŃSTWO PROBLEM DO ROZWIĄZANIA? JESTEŚMY GOTOWI POMÓC! CZEKAMY NA PAŃSTWA WYZWANIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU. Z NASZEJ SPÓŁKI POCHODZĄ LICZNE INNOWACJE. ZACHWYCAMY SIĘ WSZYSTKIM CO NOWE I PRZEPEŁNIA NAS PIONIERSKI DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

KONTAKT – CAŁY ŚWIAT

Posiadając 19 oddziałów na całym świecie oraz partnerów w ponad 125 krajach, zapewniamy doskonały serwis lidera w zakresie technologii. Zapraszamy do kontaktu!

www.zimmer-group.com/pl/kontakt


DOSTĘPNE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ – NASZE WIRTUALNE STOISKO TARGOWE

Takie imponujące funkcje, jak animowane prowadzenie kamery, interaktywne hotspoty informacyjne oraz obrotowe modele 3D, mogą na pewno zachwycić także w świecie wirtualnym.

www.zimmer-group.com/pl/expo

CENTRALA:
ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
DE 77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

ZIMMER
group

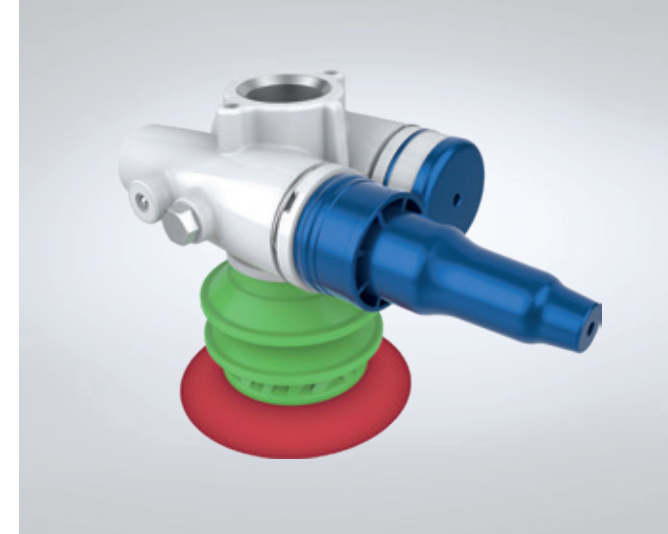

Technika próżniowa

Przegląd

THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.com

ZIMMER
group

VMCA

KOMPONENTY PRÓŻNIOWE TECHNIKA PRÓŻNIOWA

ROZWIĄZANIA DO CHWYTANIA, KTÓRE MOCNO TRZYMAJĄ!

Dzięki dużej różnorodności komponentów próżniowych oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania. Od pojedynczych komponentów po kompleksowe systemy „all-in-one”. Proste przyssawki próżniowe, złożone systemy chwytające, czy modułowe systemy szybkiej wymiany, takie jak Smart Cup i Magic Cup – portfolio naszych produktów spełnia wszystkie wymagania. Modułowe systemy szybkiej wymiany umożliwiają łatwe dopasowanie, a rozwiązania typu „all-in-one” zapewniają bezproblemową integrację z istniejącymi procesami produkcyjnymi.

Pozwala to na optymalne dostosowanie aplikacji próżniowych do indywidualnych wymagań, gwarantując maksymalną elastyczność i efektywność. Można również skorzystać z konfiguratora produktów, aby znaleźć perfekcyjne rozwiązanie dla swoich wymagań.



TECHNIKA PRÓŻNIOWA

PRZEGLĄD SERII

PRZYSSAWKA PŁASKA		
OKRĄGŁA		
	ZU Średnica: Materiał:	1,5–80 mm NBR, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
	ZFCF Średnica: Materiał:	30–125 mm NBR, poliuretan, silikon
	ZF Średnica: Materiał:	15–300 mm NBR, poliuretan, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
	ZLF Średnica: Materiał:	150–300 mm NBR, silikon
OWALNA		
	ZOU Średnica: Materiał:	4 x 10 – 20 x 60 mm NBR, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
PRZYSSAWKA HARMONIKOWA		
OKRĄGŁA		
	ZB Średnica: Materiał:	5–150 mm NBR, poliuretan, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
	ZBU Średnica: Materiał:	35–55 mm NBR, poliuretan, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
	ZBX Średnica: Materiał:	35–55 mm poliuretan
	ZBF Średnica: Materiał:	25–100 mm NBR, poliuretan, silikon
	ZBL Średnica: Materiał:	10–50 mm NBR, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
	ZFBL Średnica: Materiał:	50 mm NBR, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)
OWALNA		
	ZOBF Średnica: Materiał:	30 x 60 – 55 x 110 mm poliuretan
	ZOBL Średnica: Materiał:	35 x 90 mm NBR, silikon, silikon (dopuszczony do kontaktu z żywnością)

<

PRÓŻNIOWE SYSTEMY CHWYTAKOWE		
	ZGA Szerokość: Długość: Natężenie przepływu:	80, 130, 200 i 300 mm do 1200 mm do 2896 l/min
	ZGB Szerokość: Długość: Natężenie przepływu:	130 mm do 1200 mm do 2896 l/min
	ZGM Szerokość: Długość: Natężenie przepływu:	16, 20, 40 i 50 mm do 600 mm do 724 l/min
GENERATOR PRÓŻNI		
EŻEKTORY PRÓŻNIOWE		
	ZTP Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 1448 l/min do -92 kPa
	ZPG Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 343 l/min do -94 kPa
	ZK Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 135 l/min do -92 kPa
	ZMP Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 5456 l/min do -92 kPa
	ZTM Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 220 l/min do -85 kPa
	ZCS Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 40 l/min do -90 kPa
Ze zintegrowanym tłokiem sprężynowym		
	ZQ Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 85 l/min do -90 kPa
	ZPS Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 175 l/min do -87 kPa
Możliwość kombinacji z Magic Cup		
WKŁADY PRÓŻNIOWE		
	ZVC Natężenie przepływu: Poziom próżni maks.:	do 362 l/min do -95 kPa

AKCESORIA PRÓŻNIOWE		
FILTR		
	ZVF-IF Typ filtra: Pojemność:	Inline do 1200 cm³
	ZVF-MF Typ filtra: Pojemność:	Mega do 1200 cm³
	ZVF-PF Typ filtra: Pojemność:	Pump do 150 cm³
	ZVF-TF Typ filtra: Pojemność:	Tank do 675 cm³
CZUJNIKI		
	ZSU Typ: Monitorowane obiegi: Tryby:	Cyfrowy 8 4
	ZSA Typ: Masa:	Cyfrowy 0,135 kg
	ZSB Typ: Masa:	Cyfrowy 0,034 kg
ZAWORY		
	ZSV Typ: Ciśnienie robocze: Masa:	Zawór elektromagnetyczny 3 ... 7 bar 0,08–0,22 kg
ELEMENTY ŁĄCZĄCE		
	ZLC Skok: Pozycja sprężyny:	5–70 mm Wewnętrzna i zewnętrzna

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat naszych innowacyjnych Magic Gripper i Magic Cup, a także naszego systemu Smart Lock, który został zoptymalizowany specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

