


# 3指定心抓手

## 安装尺寸 GD1716

### 产品规格




#### 夹持力图表

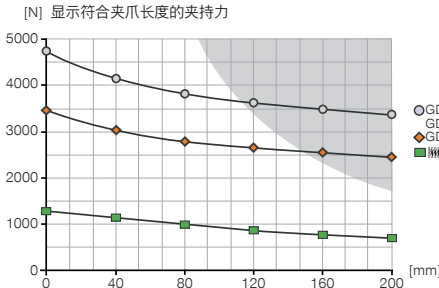

突出显示的表面: 预计将出现严重磨损 - 必要时将压力降至最低

#### 力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



|    |      |
|----|------|
| Mr | 95   |
| Mx | 100  |
| My | 85   |
| Fa | 5200 |

### 包含在供货范围内



安装块

KB8-46



定位环

DST41600



接近开关检测快+螺丝


SN0004

### 配件建议




直插接头-快接式

GV1-8X6




插入式弯角接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500



接近开关 - 电缆 5 m

NJ8-E2



接近开关 - M8接头

NJ8-E2S




通用铝手指

UB1716



通用钢手指

UB1716ST



盖板

ADB1716-B



压紧块 N/S

ADS1716N-S



压紧块 N/S

ADS1716C-O

| 订购编号           | ▶ 技术数据*   |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
|                | GD1716N-B | GD1716NC-B | GD1716NO-B |
| 单边行程 [mm]      | 16        | 16         | 16         |
| 闭合抓取力 [N]**    | 3500      | 4700       | -          |
| 张开抓取力 [N]**    | 3500      | -          | 4700       |
| 弹簧确保的最小保持力 [N] | -         | 1200       | 1200       |
| 闭合时间 [s]       | 0.3       | 0.4        | 0.4        |
| 张开时间 [s]       | 0.3       | 0.4        | 0.4        |
| 重复定位 +/- [mm]  | 0.05      | 0.05       | 0.05       |
| 最小操作气压 [bar]   | 3         | 5          | 5          |
| 最大操作气压 [bar]   | 8         | 8          | 8          |
| 最小操作温度 [°C]    | 5         | 5          | 5          |
| 最大操作温度 [°C]    | 80        | 80         | 80         |
| 每循环耗气体积 [cm³]  | 465       | 750        | 750        |
| 重量 [kg]        | 6.5       | 8.5        | 8.5        |

\*所有数据在6 bar 气压下测量

\*\*

