

3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GD1720

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► diagram uchopovacej sily


[N] Znárodnuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.

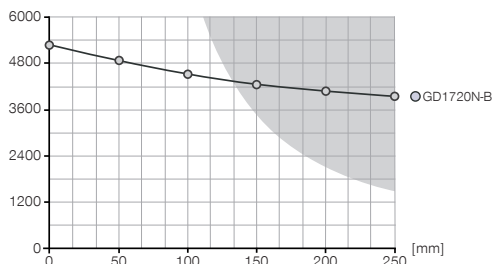

tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením - príp. znížiť tlak

► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	120
Mx	140
My	105
Fa	7000

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB8-47



Strediaci kotúč

DST42000



Prepnúť vačkové + skrutky


SN0004

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO




Priame skrútkovania

GV1-4X8




konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ8-E2



induktívny snímač približenia - zástrčka M8

NJ8-E2S




univerzálna súprava čelustí hliník

UB1720



univerzálna súprava čelustí ocel

UB1720ST



Krycí plech

ADB1720-B



Prílačná hviezdička N / S

ADS1720N-S



Prílačná hviezdička N / S

ADS1720C-O

objednávacie č.	GD1720N-B
Zdvih na čelust' [mm]	20
Uchopovacia sila zavrieť [N]**	5250
Uchopovacia sila otvoriť [N]**	5250
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila [N]	-
Doba zatvárania [s]	0,5
Doba otvárania [s]	0,5
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	850
Hmotnosť [kg]	13,4

*všetky údaje merané pri 6 bar

**

