


# 2指长行程平行抓手 GH6280 尺寸型号

## ► 产品规格

### ► 夹持力图表




[N] 根据手指长度不同, 显示符合手指长度的夹持力

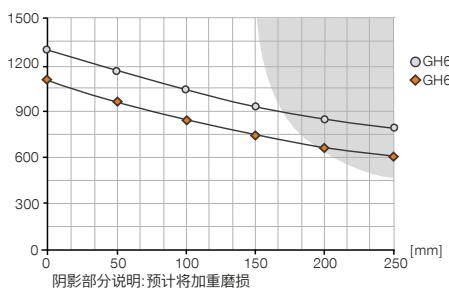

### ► 力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	140
Mx [Nm]	175
My [Nm]	120
Fa [N]	3000

## ► 随货提供



2 [个]  
接近开关安装座  
KB8-28



4 [个]  
中心定位环  
DST4100



2 [个]  
流量控制阀 - 转动式  
DRV1-8X8

## ► 在以下页面上找到推荐的附件

▶ 技术数据		
定购编号	GH6280-B	GHK6280
单边行程 [mm]	80	80
闭合抓取力 [N]	1280	1280
张开抓取力 [N]	1100	1100
失压状态下的保持力 [N]		640
闭合时间 [s]	0.4	0.4
张开时间 [s]	0.4	0.4
已安装的抓手手指的自最大重 [kg]	2.5	2.5
最大抓手手指长度 [mm]	250	250
重复定位精度 +/- [mm]	0.05	0.05
最小操作气压 [bar]	3	3
最大操作气压 [bar]	8	8
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	+5	+5
最高操作温度 [°C]	+80	+80
每循环耗气体积 [cm <sup>3</sup> ]	367	367
授权	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP40	IP40
重量 [kg]	4.8	5.3

