


# 2指平行抓手

## 安装尺寸 GP104

### 产品规格




#### 夹持力图表

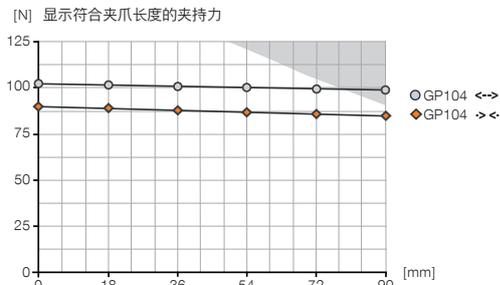

#### 力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	1
Mx	1
My	1
Fa	120

### 包含在供货范围内



安装块

KB4-03



定位环

DST40400

### 配件建议



直插接头-快接式

GVM5



接近开关 - 电缆 5 m

NJ4-E2



插入式弯角接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500



通用铝手指

UB104



通用钢手指

UB104ST

订购编号	GP104
单边行程 [mm]	4
闭合抓取力 [N]	84
张开抓取力 [N]	104
闭合时间 [s]	0.02
张开时间 [s]	0.02
重复定位 +/- [mm]	0.05
最小操作气压 [bar]	3
最大操作气压 [bar]	8
最小操作温度 [°C]	5
最大操作温度 [°C]	80
每循环耗气体积 [cm³]	2
重量 [kg]	0.14

\*所有数据在6 bar 气压下测量

▶ 技术数据\*

