



2조 평행 그리퍼 설비 크기 GP1803

▶ 제품 규격




▶ 파지력 다이어그램

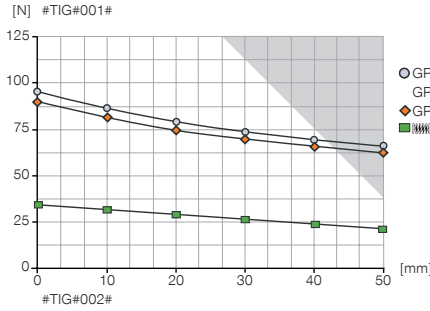

▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr	3
Mx	8
My	4
Fa	150

▶ 공급물품에 포함



센터 슬리브

DST80310

▶ 부품 권장




인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5m

NJ3-E2




직선 케이블 0.3m - 소켓 M8 플러그 연결

NJ3-E2SK



플러그 연결, 각, 케이블 5m - 소켓 M8

KAW500



직선 케이블 5m - 소켓 M8 플러그 연결

KAG500



자계 센서 앵글러 케이블 5m

MFS103KHC



자계 센서 앵글러 케이블 0.3m - 플러그 M8

MFS103SKHC




직선-나사 체결부

GVM5



클램프 서포트

KB1800-01



ADB1803-B



스위칭 캠

SN0001

주문번호	▶ 기술 데이터*		
	GP1803N-B	GP1803NC-B	GP1803NO-B
조당 스트로크 [mm]	3	3	3
폐쇄 시 파지력 [N]**	85	90	-
개방 시 파지력 [N]**	85	-	90
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 [N]	-	32	32
폐쇄 시간 [s]	0.015	0.02	0.02
개방 시간 [s]	0.015	0.02	0.02
반복정밀도 +/- [mm]	0.01	0.01	0.01
최소 작동 압력 [bar]	3	5	5
최대 작동 압력 [bar]	8	8	8
최소 작동 온도 [°C]	5	5	5
최대 작동 온도 [°C]	80	80	80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	3.2	3	3
무게 [kg]	0.12	0.13	0.13

* 모든 수치는 6 bar 기준

**

