

2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GP416X

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► diagram uchopovacej sily


[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.

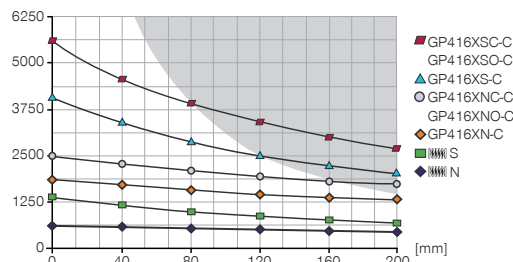

tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením - príp. znížiť tlak


► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	140
Mx	190
My	180
Fa	5000

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB8K



Strediaci kotúč

DST41600

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO




univerzálna súprava čelustí hliník

UB416




univerzálna súprava čelustí oceľ

UB416ST




Zakrytie proti prachu

PR416-B




Zverný držiak

KHA416-B-8



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



senzor magnetického poľa uhlové kábel 5 m

MFS103KHC



senzor magnetického poľa uhlové kábel 0,3 m - zástrčka M8

MFS103SKHC



senzor magnetického poľa priame kábel 5 m

MFS204KHC



senzor magnetického poľa priame priame 0,3 m - zástrčka M8

MFS204SKHC

objednávacie č.	▶ technické údaje*					
	GP416XN-C	GP416XNC-C	GP416XNO-C	GP416XS-C	GP416XSC-C	GP416XSO-C
Zdvih na čelust' [mm]	16	16	16	8	8	8
Uchopovacia sila zavrieť [N]	1860	2490	-	4160	5560	-
Uchopovacia sila otvoriť [N]	1960	-	2590	4390	-	5780
Pružinová zabezpečená uchopovacia sila [N]	-	630	630	-	1400	1400
Doba zatvárania [s]	0,2	0,15	0,25	0,2	0,15	0,25
Doba otvárania [s]	0,2	0,25	0,15	0,2	0,25	0,15
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	8	8	8	8	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5	5	5	5	5	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80	80	80	80	80	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	268	477	477	268	477	477
Hmotnosť [kg]	2,9	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4

*všetky údaje merané pri 6 bar

