

2指平行抓手


安装尺寸 GP430X

产品规格



夹持力图表


[N] 显示符合夹爪长度的夹持力

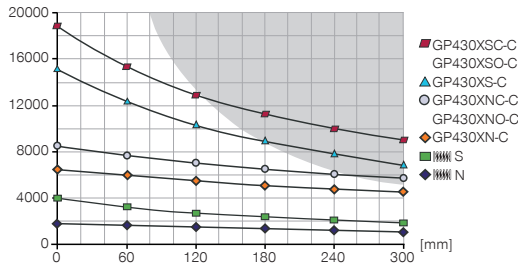

突出显示的表面: 预计将出现严重磨损 - 必要时将压力降至最低


力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	200
Mx	330
My	300
Fa	9000

包含在供货范围内



安装块

KB8K



定位环

DST43000

配件建议




通用铝手指

UB430




通用钢手指

UB430ST




防尘

PR430-B




其他可选接近开关

KHA430-B-8



插入式弯角接头电缆
5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直接头电缆 5
m - M8插头(母头)

KAG500



磁性传感器弯头电缆
5 m

MFS103KHC



磁性传感器弯头电缆0.3
m - M8接头

MFS103SKHC



磁性传感器直电缆 5 m

MFS204KHC



磁性传感器直电缆0.3
m - M8接头

MFS204SKHC

订购编号	▶ 技术数据*					
	GP430XN-C	GP430XNC-C	GP430XNO-C	GP430XS-C	GP430XSC-C	GP430XSO-C
单边行程 [mm]	30	30	30	15	15	15
闭合抓取力 [N]	6675	8480	-	14900	18930	-
张开抓取力 [N]	6830	-	8640	15250	-	19275
弹簧确保的最小保持力 [N]	-	1800	1800	-	4030	4030
闭合时间 [s]	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.8
张开时间 [s]	0.4	0.8	0.4	0.4	0.8	0.4
重复定位 +/- [mm]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
最小操作气压 [bar]	3	4	4	3	4	4
最大操作气压 [bar]	8	8	8	8	8	8
最小操作温度 [°C]	5	5	5	5	5	5
最大操作温度 [°C]	80	80	80	80	80	80
每循环耗气体积 [cm³]	980	1850	1850	980	1850	1850
重量 [kg]	14	18.9	18.9	14	18.9	18.9

*所有数据在6 bar 气压下测量

