

2指张角式抓手

GZ1000 系列

产品优点



"最好的"


- ▶ **独特的品质与实用结合一体**
这是目前市场上最好的张角抓手之一，使您应用更经济实用
- ▶ **多种附件**
您可以自行决定您想采取螺丝锁紧,或锁冒锁紧还是钳制锁紧系统。
- ▶ **检测使生产更可靠**
不像其他市面上的产品,您甚至可以检测到“工件存在”还是“工件不存在”

产品特点

尺寸型号	版本		
GZ10XX	-01	-02	-03
 无识别装置的锯齿手指	●		
 带识别装置的锯齿手指		●	
 用于安装客户定制手指的抓手版本			●
 (最多)2 百万次循环免维护	●	●	●
 接近传感器		●	
 IP 30	●	●	●



优势细节

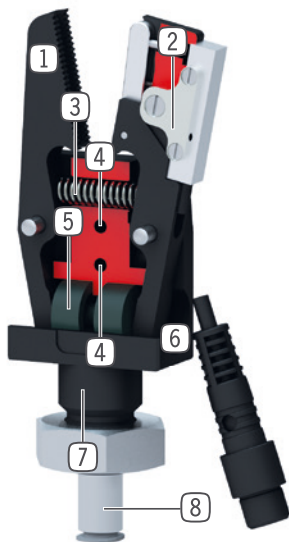

- ① 导轨滑块
 - 不同型号中配置
- ② 位置检测
 - 通过接近开关实现
- ③ 回弹弹簧
 - 用于抓手手指
- ④ 安装和定位
 - 通过引线 / 孔来安装
- ⑤ 驱动
 - 单作用气缸
- ⑥ 外壳
 - 表面硬化处理延长使用寿命
- ⑦ 安装和定位
 - 通过插入式, 螺纹式和锁销式
- ⑧ 能源供应

技术数据

尺寸型号	行程 [°]	夹持力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
GZ1020	8	62	0,015 - 0,03	IP30
GZ1030	11	130	0,046 - 0,063	IP30
GZ1040	10	315	0,105 - 0,125	IP30

更多详情请上网查询



所有信息查询请点击: www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。


2指张角式抓手

GZ1020 尺寸型号

产品规格




夹持力图表

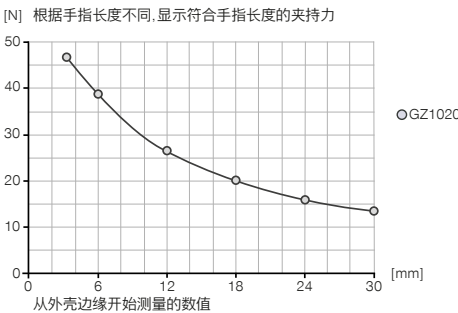

力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	1
My [Nm]	0.6
Fa [N]	60

随货提供



1 [片]
锁紧螺母
C093610009

配件建议



能源供应



GVM5
直插接头-快接式



接口 / 其他



S8-G-3
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头



接口 / 其他



KAG500
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



S12-G-3
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头



订购编号	技术数据		
	GZ1020-01	GZ1020-02	GZ1020-03
单边行程 [°]	8	8	8
集成识别装置的抓手手指	否	是	否
闭合抓取力 [N]	62	62	62
闭合扭力 [Nm]	0.5	0.5	0.5
闭合时间 [s]	0.01	0.01	0.01
张开时间 [s]	0.02	0.02	0.02
最小操作气压 [bar]	2	2	2
最大操作气压 [bar]	6	6	6
额定操作气压 [bar]	6	6	6
最低操作温度 [°C]	5	5	5
最高操作温度 [°C]	+80	+80	+80
每循环耗气体积 [cm ³]	0.25	0.25	0.25
根据IEC 60529标准安全保护	IP30	IP30	IP30
重量 [kg]	0.026	0.048	0.024

