

# 2 - ČELUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ


## KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GZ25-35D

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



#### ► diagram uchopovacej sily

[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.

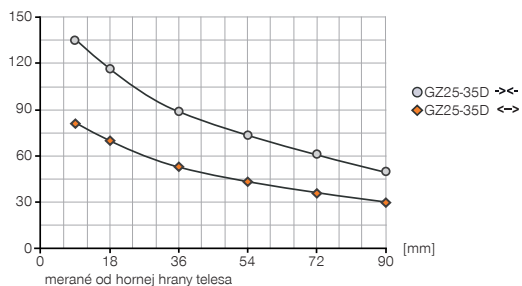

#### ► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	0,5
My	0,8
Fa	50

### ► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

**GVM5**



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

**NJ3-E2**




induktívny snímač približenia kábel 0,3 m - zástrčka M8

**NJ3-E2SK**



Zvierkovnica

**KB3M**



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

**KAG500**



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8

**S8-G-3**



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12

**S12-G-3**

objednávacie č.		▶ technické údaje*
Zdvih na čelustí [°]	4	<b>GZ25-35D</b>
Uchopovací moment zavrieť [Nm]	5,4	
Uchopovací moment otvoriť [Nm]	3,4	
Uchopovacia sila zavrieť [N]	135	
Uchopovacia sila otvoriť [N]	85	
Doba zatvárania [s]	0,03	
Doba otvárania [s]	0,03	
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,1	
Prevádzkový tlak min. [bar]	4	
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	
Prevádzková teplota min. [°C]	5	
Prevádzková teplota max. [°C]	80	
Objem valca na cyklus [cm <sup>3</sup> ]	12	
Hmotnosť [kg]	0,263	

\*všetky údaje merané pri 6 bar

