


# 클램핑 부재 | 수동 시리즈 HK

## ▶ 제품의 장점

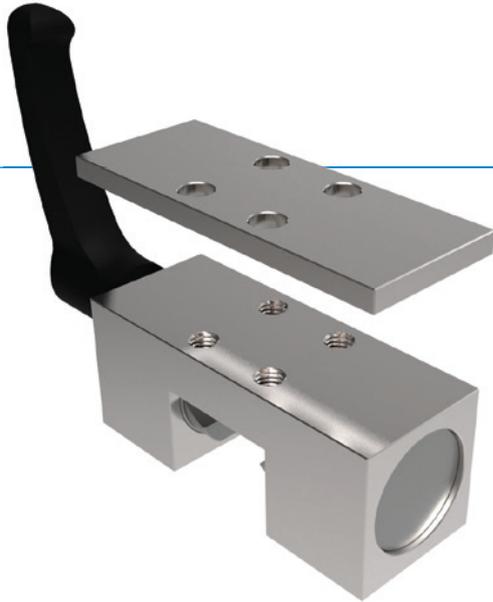

- ▶ **폭 넓은 제품 라인**  
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
- ▶ **도구 없이 개폐 가능(쌍안정)**  
클램핑 레버 회전
- ▶ **정비가 필요 없음**  
최대 50,000 정적 클램핑 주기

## ▶ 여러분의 용도에 적합한 제품


적용  
가능성

- ▶ 테이블 크로스바 및 슬라이드
- ▶ 너비 조절, 스톱퍼
- ▶ 광학 기기와 평판의 위치 조절

추가  
정보

- ▶ **스페이서 플레이트**  
가이드 캐리지(치수 D) 높이에 따라 높이 조정용 스페이서 플레이트를 추가 주문할 수 있습니다.
- ▶ **요청 시 특수 버전 제작 가능, 예:**  
육각구멍붙이 볼트 DIN 912에 의한 작동  
연장된 클램핑 레버  
스테인리스 스틸로 이루어짐

## ▶ 용도 명세

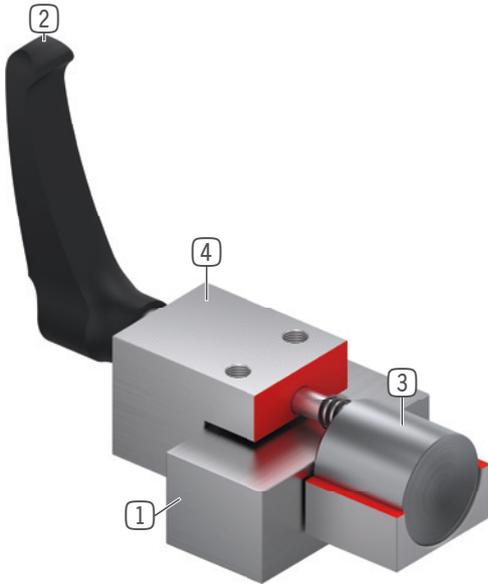

- ① 프로파일 레일 가이드  
- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- ② 플라스틱 클램핑 레버  
- 자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
- ③ 클램핑 조  
- 가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
- ④ 하우징

## ▶ 시리즈 제품 정보

시리즈	기술 데이터
레일 크기	HK 15-65 mm
유지력	1200-2000 N
클램프 레버 조임 토크	4-22 Nm
스프링 어큐뮬레이터	사용할 수 없음
PLUS 연결	아니오
B10d 값	최대 50,000
동적 브레이크 주기	적합하지 않음
작동	수동
작동 온도	-10 ... +70 [°C]