

提升气缸


HZ40 尺寸型号

产品规格



力和力矩

静态负荷下的最大动力和扭矩消耗。



随货提供



2 [个]
接近开关安装座
KB8-28



2 [个]
工业缓冲器 PowerStop
PHE14X15NSDE-A



2 [个]
挡停环
DST01491

配件建议



能源供应



DRV1-8X6
流量控制阀 - 转动式



DSV1-8
气压安全阀



DSV1-8E
带快速排气装置的压力安全阀



传感器



NJ8-E2
接近开关电缆5m-直接出线



NJ8-E2S
接近开关 - M8连接头



接口 / 其他



KAG500
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



KAW500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)




S8-G-3
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头



S12-G-3
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头


	▶ 技术数据	
订购编号	HZ40-50D2	HZ40-100D2
行程 [mm]	50	100
压力 [N]	720	720
最大收缩力 [N]	600	600
通气 [编号]	2	2
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	5	5
最高操作温度 [°C]	+80	+80
每循环耗气体积 [cm³]	116	232
重量 [kg]	2	2.4
Mr 5 N 的偏差值D [mm]		0.5
Mr 10N 的偏差值D [mm]	0.1	
Mr 15 N 的偏差值D [mm]		1
Mr 70 N 的偏差值D [mm]	0.5	
My为60 N时 偏移值A [mm]	0.05	0.1
My为100N时 偏移值A [mm]	0.1	0.15

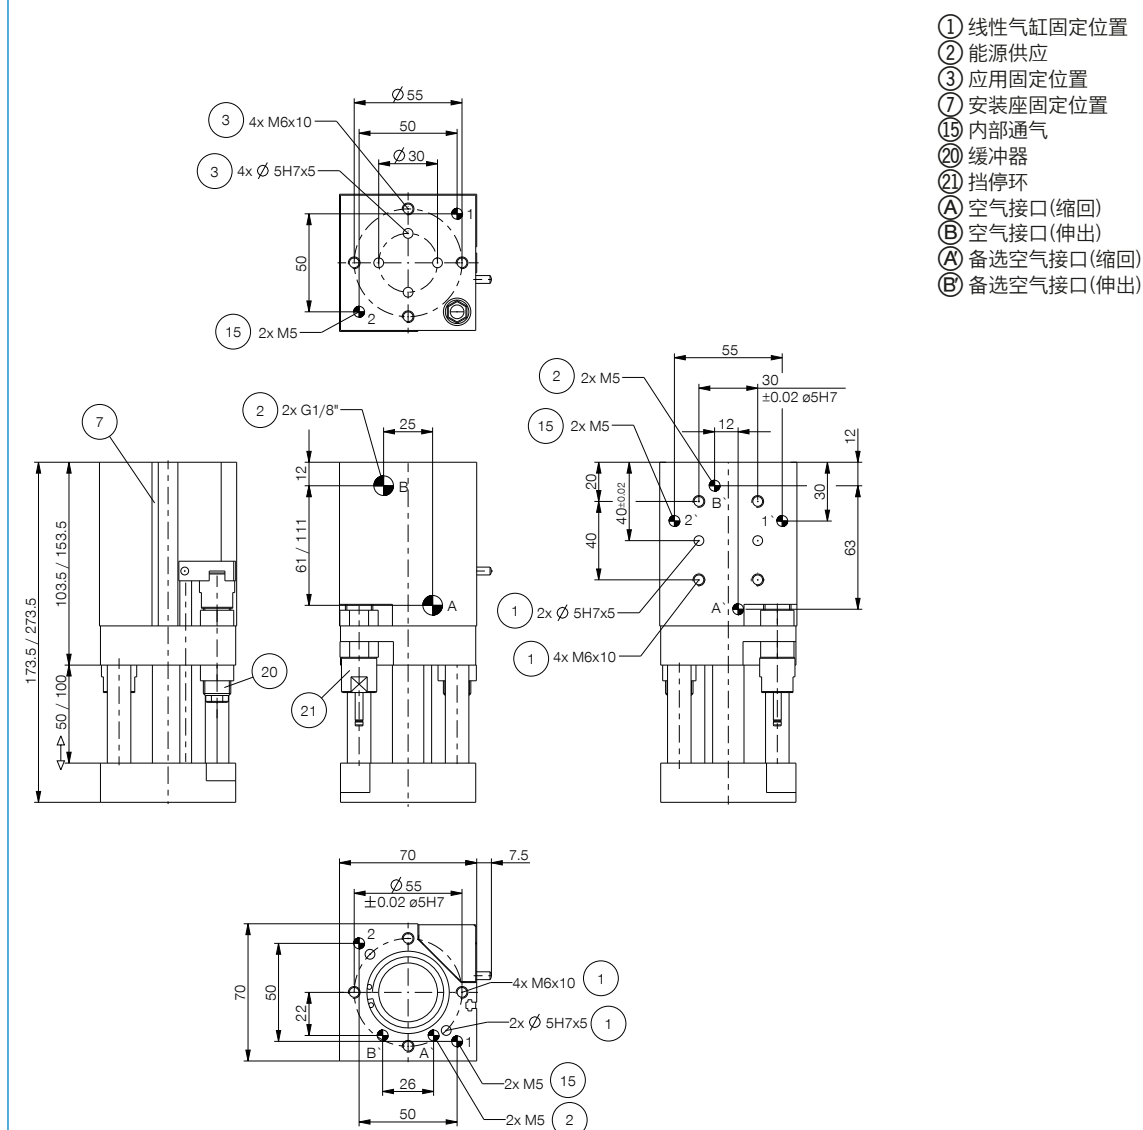

提升气缸

HZ 系列

产品优点

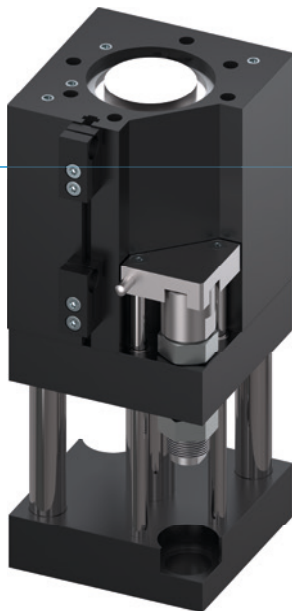


- ▶ **无软管空气通道**
杜绝了使用易磨损管道和其他外形干涉,增加了使用的安全可靠
- ▶ **终端位置缓冲**
摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长
- ▶ **非常牢固**
两条镀铬硬化处理的导杆确保了强度和长寿命的使用

产品特点

尺寸型号	
HZXX-XXxD2	
 (最多)1千万次循环免维护	●
 接近传感器	●
 Powerstop 终端位置减振装置	●
 IP40	●



► 优势细节

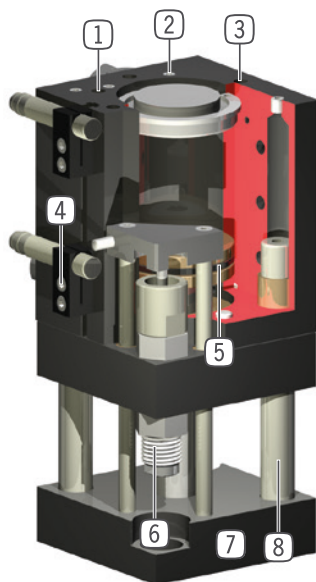

- ① 内置气路
 - 用于无管道空气传输
- ② 能源供应
 - 可从多个面供气
- ③ 安装和定位
 - 多个不同的安装面可方便安装
- ④ 安装块
 - 安装接近开关
- ⑤ 驱动
 - 双作用气缸
- ⑥ 专利油压缓冲器
 - 最终位置缓冲可调节
- ⑦ 工具端连接法兰
 - 用来和客户应用连接
- ⑧ 两个导杆
 - 坚固, 高保持力和扭矩

► 技术数据

尺寸型号	行程 [mm]	压力 [N]	最大收缩力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
HZ40	50 - 100	720	600	0,1 - 0,15	IP40

► 更多详情请上网查询



所有信息查询请点击: www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。