

真空发生器

紧凑型喷射器 - KE15 系列

▶ 产品规格



▶ 特征

通过精细分级的抽吸能力,优化空气消耗量


电子真空开关 (KE15NOE)

数字真空开关 (KE15NOD)


搭配可选的自动省气装置时,显著降低压缩空气的消耗量

▶ 喷射器 / 真空发生器


不同抽真空等级下的
抽吸能力

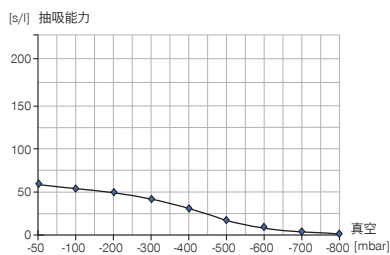

针对不同真空范围的
真空形成时间

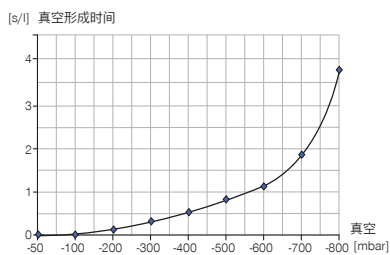

不同工作压力下
可实现的真空度

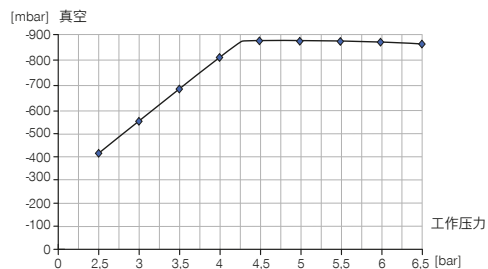

▶ 配件建议



直插接头-快接式

GV1-8X6



直插接头-快接式

GV1-8X8



插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500B4



连接线

ZUB0040



省气功能

ZUB0005



4路压缩空气分配阀

ZUB0008

订购编号	▶ 技术数据	
	KE15NOD	KE15NOE
喷嘴直径 [mm]	1.5	1.5
真空级别 [%]	85	85
最大吸气量	65	65
最大吸气量 [m³/h]	3.9	3.9
吸气量 *	117	117
吸气量 [m³/h]*	7	7
用气量	200	200
噪音级别(吸) [db(A)]	68	68
噪音级别 [db(A)]	68	68
操作气压 [bar]	5	5
推荐的压缩空气软管内径 [mm]**	4	4
推荐的真空软管内径 [mm]**	6	6
操作温度 [°C]	0 ... +45	0 ... +45
重量 [kg]	0.275	0.275

*工作压力为 5 bar 时

**最长 2m 时

