

진공 발생기

컴팩트 이젝터 - 시리즈 KEM10

▶ 제품 규격




▶ 특징


- 가장 간편한 설치를 위한 총괄적 솔루션
- 컴팩트한 설비크기, 가벼운 중량
- 내장된 밸브 기술과 진공 모니터링 기능
- 폭넓은 출력 스펙트럼
- 무전력 개방

▶ 이젝터/진공 발생기


다양한 진공 레벨에서의
흡입 용량

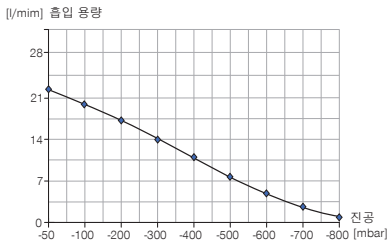

다양한 진공 영역의
진공 전환 시간

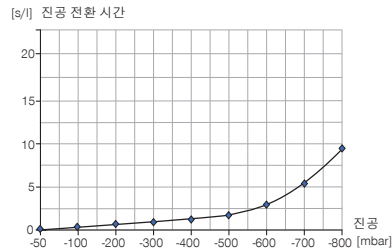

다양한 작동 압력에서 도달 가능한
작동 압력

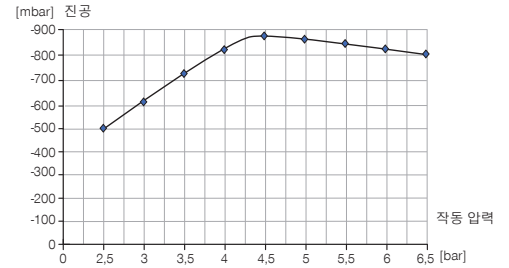

▶ 부품 권장



직선-나사 체결부

GVM5



직선 케이블 5 m - 소켓
M8 플러그 연결

KAG500B4



연결 케이블

ZUB0040

주문번호	기술 데이터
노출 직경 [mm]	1
진공 레벨 [%]	85
최대 흡입 용량	23
최대 흡입 용량 [m³/h]	1.4
흡입기 공기 소비량 *	46
흡입기 공기 소비량 [m³/h]*	2.8
블로우 오프 공기 소비량	26
흡입 시 소음 레벨 [db(A)]	73
미흡입 시 소음 레벨 [db(A)]	76
작동 압력 [bar]	4.5
권장 호스 내부 직경(Ø), 압축공기 [mm]**	2.0
권장 호스 내부 직경(Ø), 진공 [mm]**	4.0
작동 온도 [°C]	0 ... +45
무게 [kg]	0.08

*5 bar, 작동 압력

**최대 길이 2 m

