

内孔抓手

LGS 系列

产品优点




- ▶ **专注于重点**
最经济的抓取形式: 这是您降低生产成本的办法
- ▶ **每个手指都可以独立加工**
您从未体验过能如此快捷的根据您的应用来调整抓手
- ▶ **直接驱动**
控制使用单一气路不仅简化安装并保持减少外形干涉

产品特点

尺寸型号		版本	
LGXX-XX		-	V
 套爪手指		●	
 加长手指			●
 免维护		●	●
 IP 40	IP40	●	●



► 优势细节

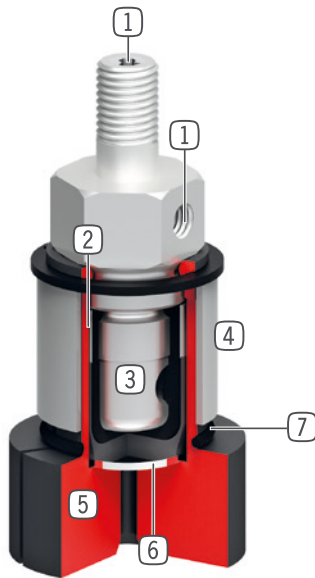

- ① 能源供应
 - 轴向和侧面均可
- ② 保护膜层
 - 在卡盘和功能膜层之间
- ③ 直接作用在膜层面上
 - 只需要一条气路
- ④ 行程限定
 - 防止空载行程时过度拉伸导致损坏
- ⑤ 套爪卡盘
 - 用于单独加工
- ⑥ 保护钢盖
 - 防止隔膜穿透
- ⑦ O型圈复位行程
 - 泄气后抓手闭合

► 技术数据

尺寸型号	直径方向总行程 Ø [mm]	夹持力矩 [Nm]	重量 [kg]	IP 等级
LG4-20	1.0	0,5	0,075 - 0,115	IP40
LG20-30	1.0	2	0,16 - 0,29	IP40
LG30-50	1.0	3	0,46	IP40

► 更多详情请上网查询




所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

内孔抓手

LG4-20 尺寸型号

▶ 产品规格

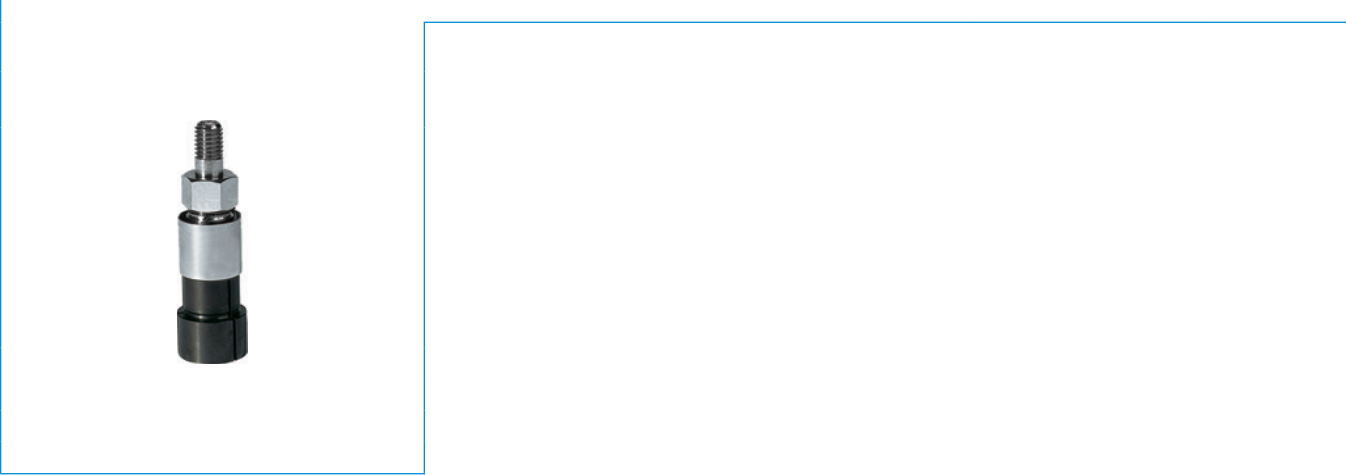

▶ 随货提供

	1 [片] 套爪卡盘 DST04200		1 [片] 套爪卡盘版本V DST04201
---	---------------------------	---	------------------------------

▶ 配件建议



能源供应



GVM5
直插接头-快接式

订购编号	技术数据	
	LG4-20	LG4-20V
直径方向总行程 $\varnothing$ [mm]	1.0	1.0
抓取最小直径 [mm]	4.0	4.0
张开抓取力矩 [Nm]	0.5	0.5
最大夹头可加工长度 [mm]	9	25
闭合时间 [s]	0.1	0.1
张开时间 [s]	0.1	0.1
最小操作气压 [bar]	4	4
最大操作气压 [bar]	6	6
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	5	5
最高操作温度 [°C]	+60	+60
每循环耗气体积 [cm ³]	1	1
根据IEC 60529标准安全保护	IP40	IP40
重量 [kg]	0.08	0.11

