


线性气缸

LI 系列

▶ 产品优点

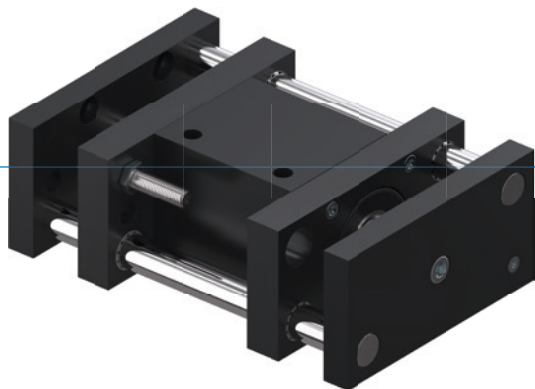


- ▶ **大定位法兰**
大连接面简化了您的设计并且可牢固连接后续工具
- ▶ **终端位置缓冲**
摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲, 这样使您的生产更稳定, 应用使用寿命更长
- ▶ **无间断的持续工作**
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求, 保证免维护运行一千万次循环

▶ 产品特点

尺寸型号		版本		
LIXX			D	S
 2 路导向				●
 3 路导向			●	
 通用活塞杆			●	
 (最多) 1 千万次循环免维护	●		●	●
 接近传感器	●		●	●
 弹性体终端位置减振装置	●		●	●
 Powerstop 终端位置减振装置	●		●	●
 IP 54	IP 54	●	●	●



优势细节

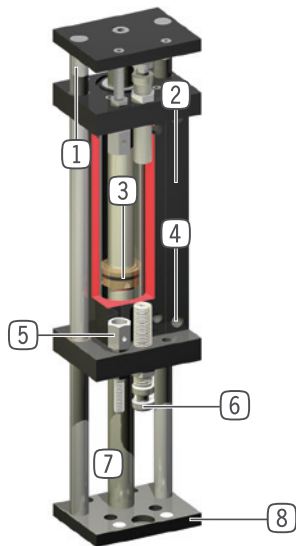

- ① 导轨
 - 抛光的加固钢杆
- ② 安装块
 - 安装接近开关
- ③ 驱动
 - 双作用气缸
- ④ 能源供应
 - 减少排气时间
- ⑤ 终端位置确认螺丝
 - 直接检测法兰位置
 - 随厂包括
- ⑥ 最终位置缓冲
 - 用塑料缓冲器或专利技术的油压缓冲器
- ⑦ 活塞杆
 - 抛光镀硬铬钢
 - D型号里面是一体的
- ⑧ 工具端连接法兰
 - 用于特定应用的连接板(由客户提供)

技术数据

尺寸型号	行程 [mm]	压力 [N]	最大收缩力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
LI16	20 - 50	80 - 100	80	0,05 - 0,1	IP54
LI30	15 - 90	200 - 270	200	0,05 - 0,1	IP54
LI40	40 - 300	270 - 450	270	0,05 - 0,3	IP54
LI50	50 - 300	950	950	0,03 - 0,2	IP54

更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

线性气缸


LI30-60 / LI30-90

产品规格



力和力矩

静态负荷下的最大动力和扭矩消耗。



配件建议



能源供应



DRV5X4
流量控制阀 - 转动式



传感器



NJ12-E2S
接近开关, M12



接口 / 其他



AP30
适配板



AD-M10X1
缓冲器



接口 / 其他



HV30
缓冲器安装支架



PHE10X10NMDE-A
工业缓冲器 PowerStop



KAG500
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



KAW500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



ZE20H7X4
中心定位环

订购编号	► 技术数据	
	LI30-60	LI30-90
行程 [mm]	60	90
压力 [N]	270	270
最大收缩力 [N]	200	200
无负载时运行时间 [s]	0.25	0.26
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	5	5
最高操作温度 [°C]	+80	+80
每循环耗气体积 [cm³]	50	92
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP54	IP54
重量 [kg]	0.47	0.58
Fa最大负载 [N]	30	20
最大偏移值A [mm]	0.05	0.05

