

MATCH - 机器人模块



LWR50F-00-04-A

产品规格



▶ 竖直结构,保持力定心

图示为最大搬运重量与加速度和杠杆臂的关系

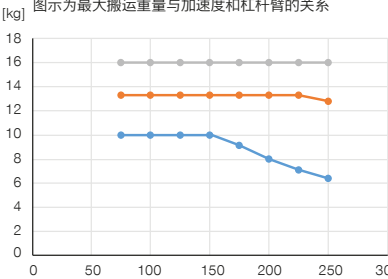


Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

▶ 力和力矩

显示静态力和力矩

▶ 水平结构,保持力定心

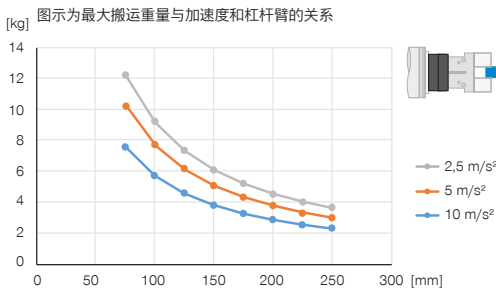

配件建议



夹爪组件



LWR50L-02-00001-A
MATCH - 机械抓手



LWR50L-03-00001-A
MATCH - 机械抓手



LWR50L-22-00001-A
MATCH - 机械抓手



LWR50L-23-00002-A
MATCH - 机械抓手



接口 / 其他



CSTE01483
直连接导线 5 m - M12 母插



KAG500IL
插入式直连接头 5 m - M12连接头,母头



SCM-C-00-00-A
智能通信模块



WVM7
角度接头-快接式



ZUB123084
应力消除

订购编号	► 技术数据
适用于机器人类型	ISO TK 50*
通讯方式	IO-Link
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰	TK 50
最大搬运重量 [kg]	25
连接线	连接头, M12, 5针
锁定行程 [mm]	1
电传输	集成
气体传输	集成
拧紧力 [N]	50
释放力 [N]	0
X,Y轴重复定位 [mm]	0.05
Z轴重复定位 [mm]	0.05
X,Y上对接偏差最大值 [mm]	1.0
操作温度 [°C]	5 ... +60
使用周期	100000
根据IEC 60529标准安全保护	IP40
重量 [kg]	0.28

* 与所有带ISO PCD 50 mm法兰的机器人兼容的机械连接。通过标准IO-Link M12-5插座进行电气连接。

