


# MATCH - MODUL ROBOTY

## LWR50F-09-03-A

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




#### ► Vertikálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou

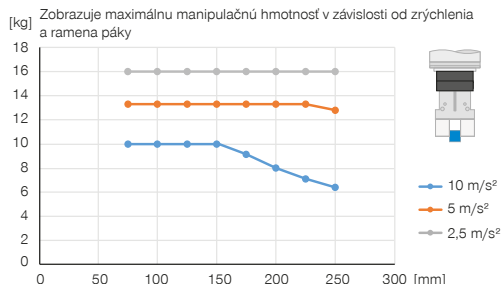


#### ► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

#### ► Horizontálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou

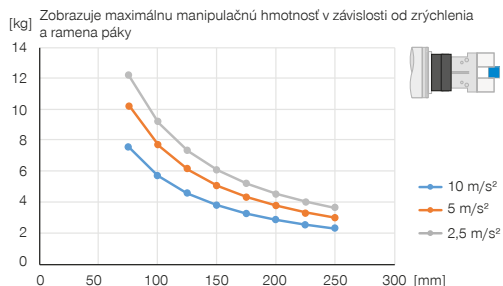

### ► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



#### KOMPONENTY CHÁPADLA



**LWR50L-02-00001-A**  
Match - Chápadlá



**LWR50L-03-00001-A**  
Match - Chápadlá



**LWR50L-22-00001-A**  
Match - Chápadlá



**LWR50L-23-00002-A**  
Match - Chápadlá



#### PRIPOJENIA/OSTATNÉ



**WVM7**  
uhľové výkyvné skrutkovania



**ZUB123084**  
Úřava od napätia

Objednávacie č.	► Technické údaje
Vhodné pre typ robot	FANUC CRX
Konfigurácia rozhrania	Ethernet RJ45
Pripájanie	RS485
Prípojná príruha podľa EN ISO 9409-1	TK 50
Zobrazenie stavu	Áno
Manipulačná hmotnosť max. [kg]	25
Pripojovací kábel	Konektor, M8, 8-pólový
Blokovací zdvih [mm]	1
Elektrický prenos energie	integrované
Pneumatický prenos energie	integrované
Uťahovacia sila [N]	50
Síla rozpojenia [N]	0
Opakovacia presnosť v X, Y [mm]	0,05
Opakovacia presnosť v Z [mm]	0,05
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y [mm]	1,0
Prevádzková teplota [°C]	5 ... +60
Životnosť v cykloch	100000
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40
Hmotnosť [kg]	0,43

