

2指长行程平行抓手

LWR50L-02-00001-A


产品规格



MOTCH


夹持力图表

根据抓手手指长度和设定抓取力而作用在抓手单个手指上的力的总和

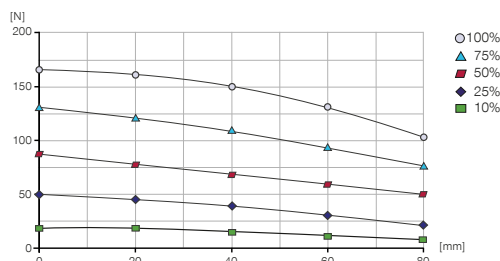

力和力矩

显示静态力和力矩



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	25
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	25
Fa_L [N]	500	My [Nm]	25
		Fa [N]	500

订购编号

常规数据

MRK 设计符合 ISO/TS 15066 标准

通讯方式

操作温度 [°C]

根据 IEC 60529 标准安全保护

重量 [kg]

刀具更换器的具体数据

电传输

锁定行程 [mm]

X,Y 轴重复定位 [mm]

Z 轴重复定位 [mm]

拧紧力 [N]

释放力 [N]

X,Y 上对接偏差最大值 [mm]

切口具体数据

适用于系列

HRC 形式

电缆管理

驱动类型

集成式位置识别

单边行程 [mm]

单边行程, 可调节 [mm]

夹持力 最小 [N]

标定夹持力 [N]

符合 ISO/TS 15066 要求的夹持力 [N]

操作时间 [s]

已安装的抓手手指的自最大重 [kg]

最大抓手手指长度 [mm]

每个钳口的最大抓取速度 [mm/s]

每个钳口的最大定位速度 [mm/s]

重复定位精度 +/- [mm]

电压 [V]

最大电流消耗 [A]

每个指口的最低起动行程 [mm]

技术数据

LWR50L-02-00001-A

是

IO-Link

5 ... +50

IP40

1.6

集成

1

0.05

0.05

50

0

1.0

LWR50F-xx-03/04/05

协作

内部

电动

是

40

40

15

165

<140

0.125

0.3

80

24

55

0.05

24

0.6

2

► 配件建议



接口 / 其他



ALWR1-50-A
MATCH - Odkladacia stanica

► 推荐配件: 放置架



NJ5-E2SK-01
接近开关电缆 0.3m - M8连接头

