

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU


LWR50L-02-00002-A

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE




MATCH

► Wykres sił chwytania

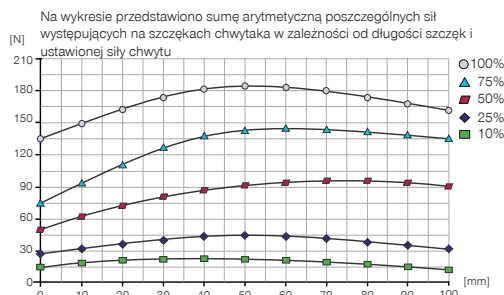

► Siły i momenty

Przedstawia siły statyczne i momenty.



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	35
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	35
Fa_L [N]	500	My [Nm]	35
		Fa [N]	500

Nr katalogowy

Informacje ogólne

Konstrukcja MRK zgodna z normą ISO/TS 15066	Tak
Sterowanie	IO-Link
Temperatura robocza [°C]	5 ... +50
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40
Masa [kg]	1.6

Dane specyficzne dla zmieniarci narzędzi

Przeniesienie energii elektrycznej	zintegrowane
Skok blokujący [mm]	1
Dokładność powtarzania w X, Y [mm]	0.05
Dokładność powtarzania w Z [mm]	0.05
Siła dokręcania [N]	50
Siła rozdzielająca [N]	0
Przenoszenie osi przyłączeniowych maks. w X, Y [mm]	1.0

Dane specyficzne dla chwytaka

Pasuje do serii	LWR50F-xx-03/04/05
Formularz HRC	współpracować
Wyprowadzenie kabla	wewnętrzne
Rodzaj napędu	elektryczne
Wbudowana funkcja kontroli pozycji	tak
Skok na szczękę [mm]	60
Skok na szczękę, regulowany [mm]	60
Min. siła chwytania [N]	20
Nominalna siła chwytania [N]	180
Siła chwytania zgodnie z normą ISO/TS 15066 [N]	<140
Czas sterowania [s]	0.125
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg]	0.3
Maks. długość szczęk chwytających [mm]	80
Prędkość przejazdu w trybie siłowym maks. [mm/s]	30
Prędkość przejazdu w trybie pozycjonującym maks. [mm/s]	60
Dokładność powtarzania +/- [mm]	0.05
Napięcie [V]	24
Pobór prądu maks. [A]	1.6
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę [mm]	2

► Dane techniczne

LWR50L-02-00002-A

▶ ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



ALWR1-50-A
Match - Stanowisko odkładania

▶ ZALECANE WYPOSAŻENIE ZESTAWU DO STANOWISKO ODKŁADANIA



NJ5-E2SK-01
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m – wtyk M8

