


3指定心抓手

MGD800 系列

产品优点

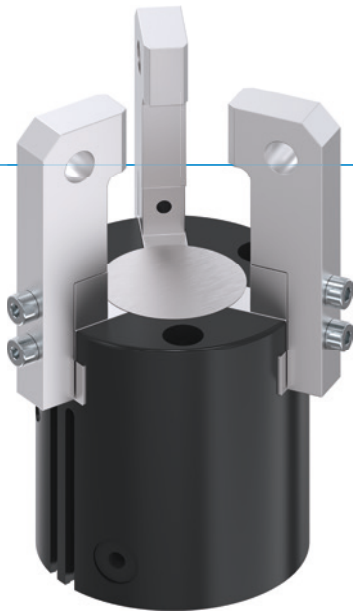

"卓越的"


- ▶ **抓手手指可比一般标准最大长出100%**
高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和最高动态化
- ▶ **最高性价比**
减少投产费用,提前应用的投资回报时间
- ▶ **无间断的持续工作**
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环

产品特点

结构尺寸		版本	
MGD8XX		N	NC
	弹簧式自锁/常闭		●
	(最多)1千万次循环免维护	●	●
	磁场传感器	●	●
	经无尘室认证	●	●
	IP40	●	●



优势细节

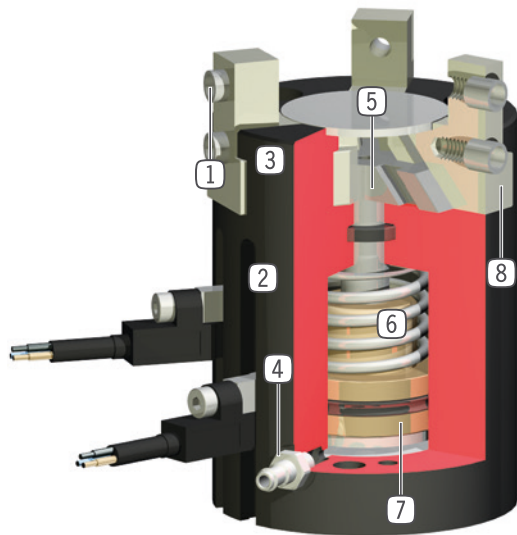

- ① 可拆卸中心定位环
 - 快速便捷的手指安装
- ② 检测槽
 - 用于安装磁性传感器
- ③ 坚固且轻的外壳
 - 硬涂层铝合金
- ④ 能源供应
 - 可从多个面供气
- ⑤ 楔形块机构
 - 抓手手指同步移动
- ⑥ 内置保持力安全装置
 - 气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上)
- ⑦ 位置检测
 - 永久磁铁直接检测活塞运动
- ⑧ 精准的T型轨道
 - 坚固, 高保持力和扭矩

技术数据

尺寸型号	单边行程 [mm]	夹持力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
MGD801	1	30 - 34	0,025	IP40
MGD802	2	40 - 45	0,05	IP40
MGD803	3	78 - 110	0,08 - 0,115	IP40
MGD804	4	125 - 160	0,14 - 0,18	IP40
MGD806	6	240 - 295	0,26 - 0,35	IP40
MGD808	8	415 - 560	0,47 - 0,65	IP40
MGD810	10	740 - 920	0,98 - 1,16	IP40
MGD812	12	1130 - 1420	1,67 - 2	IP40

更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。


3指定心抓手

MGD806 尺寸型号

产品规格




夹持力图表

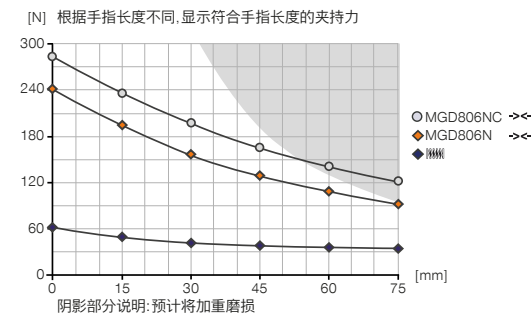

力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	12
Mx [Nm]	12
My [Nm]	18
Fa [N]	420

随货提供



6 [个]
中心定位环
DST40400

配件建议



能源供应



GVM5
直插接头-快接式



DEV04
快泄阀



DSV1-8
气压安全阀



DSV1-8E
带快速排气装置的压力安全阀



传感器



MFS01-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8









MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8




MFS02-S-KHC-IL
双位置传感器, 直型, 0.3 m 电缆 - M8 插头

订购编号	► 技术数据	
	MGD806N	MGD806NC
单边行程 [mm]	6	6
闭合抓取力 [N]	240	295
张开抓取力 [N]	265	
弹簧确保的最小保持力 [N]		55
闭合时间 [s]	0.04	0.04
张开时间 [s]	0.04	0.06
重复定位精度 +/- [mm]	0.02	0.02
最小操作气压 [bar]	3	4
最大操作气压 [bar]	8	8
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	+5	+5
最高操作温度 [°C]	+80	+80
每循环耗气体积 [cm³]	8.0	11
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用	6	6
根据IEC 60529标准安全保护	IP40	IP40
重量 [kg]	0.27	0.32


NC

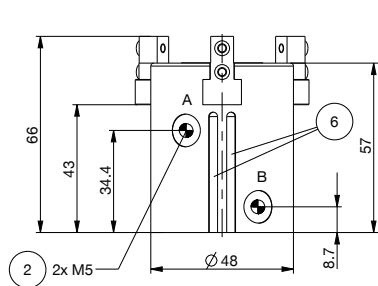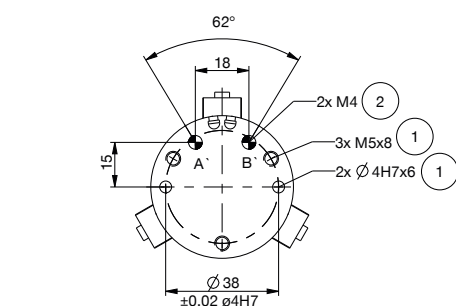

- ① 抓手固定位置
- ② 能源供应
- ③ 手指固定位置
- ⑥ 磁性传感器检测槽
- ③⑧ 背板侧
- ③⑨ 抓手侧
- ④ 空气接口(关闭)
- ⑤ 空气接口(打开)
- ④ 备用空气接口(关闭)
- ⑤ 备用空气接口(打开)

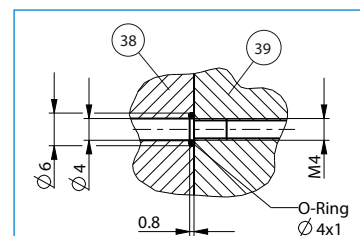

无管供气

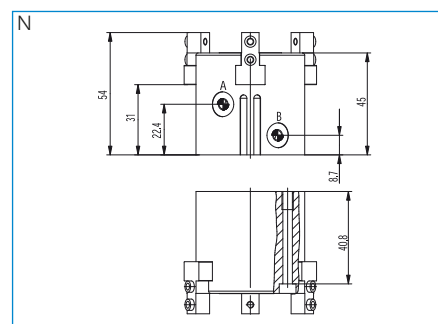


3指定心抓手

MGD800 系列功能说明




能源供应

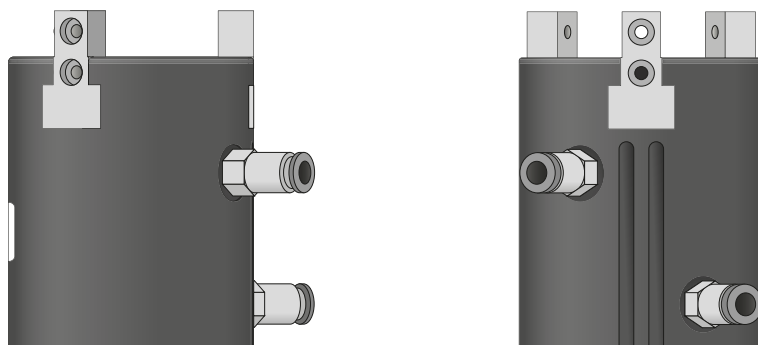

气动螺纹套管接头

有直型和弯型结构可选。可根据空间条件或安装情况自由选择。

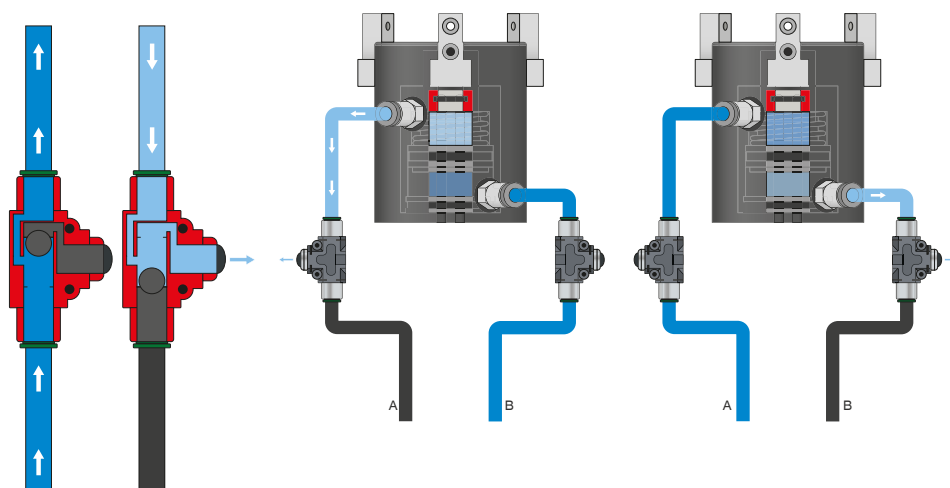


快速排气阀 - DEV

快速排出压缩空气, 避免出现背压

内联阀能够缩短循环时间, 避免气缸容积较低的机械夹爪形成冷凝液。为了确保功能正常, 阀的安装位置必须尽量靠近机械夹爪的空气接口。



能源供应

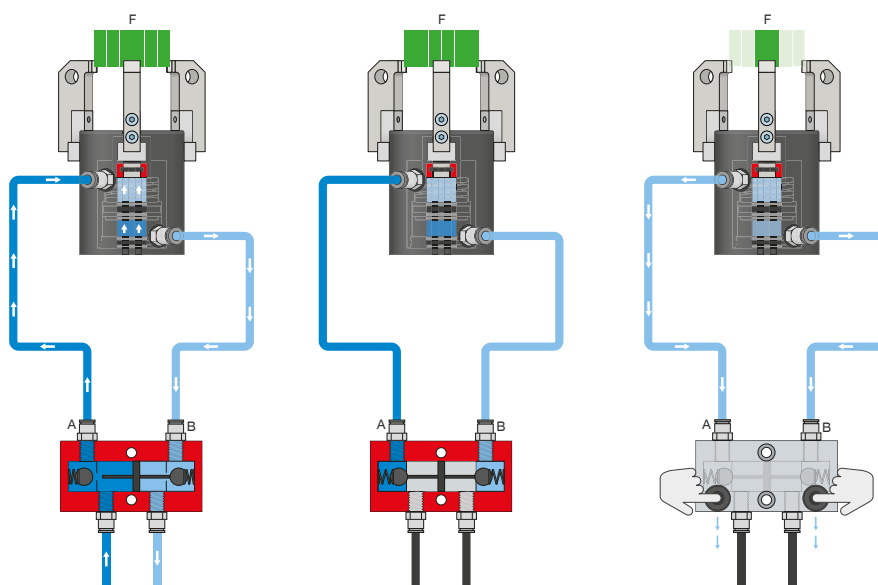

压力安全阀 – DSV

在系统压力下降时可靠地保持力和位置

内置有可解锁的双向止回阀,可在急停时保持机械夹爪的系统压力。为了确保功能正常,阀的安装位置必须尽量靠近机械夹爪的空气接口。E 型号中安装了两个按钮,通过这两个按钮可对机械夹爪排气,且过程可控。


3指定心抓手

MGD800 系列功能说明




传感器

MFS02

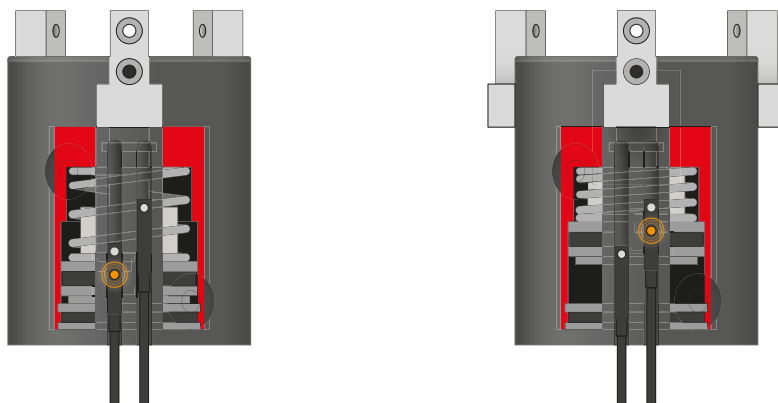

MFS01

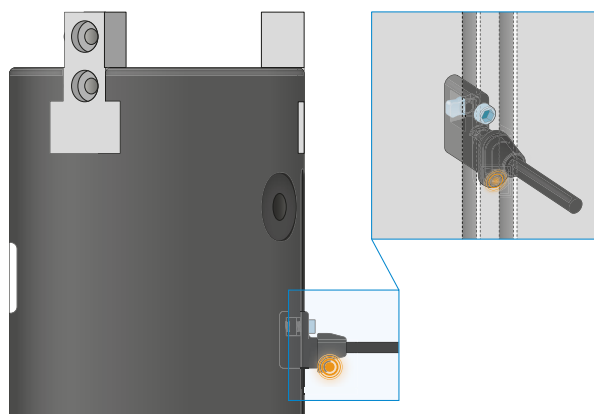


单点磁场传感器 – MFS

用于无接触地检测活塞位置

该传感器安装在机械夹爪的 C 型槽中并且检测机械夹爪的活塞上安装的磁体。为确保适用于各类不同的空间条件,有两种传感器可选。平卧式 MFS02 带有直型电缆出线,几乎完全隐藏在机械夹爪 C 型槽中,而立式 MFS01 虽然更高,但带有 90° 偏置的电缆出线。该类型传感器有带裸露出线端的 5 m 电缆和带插头的 0.3 m 电缆两种规格可选。



接口 / 其他

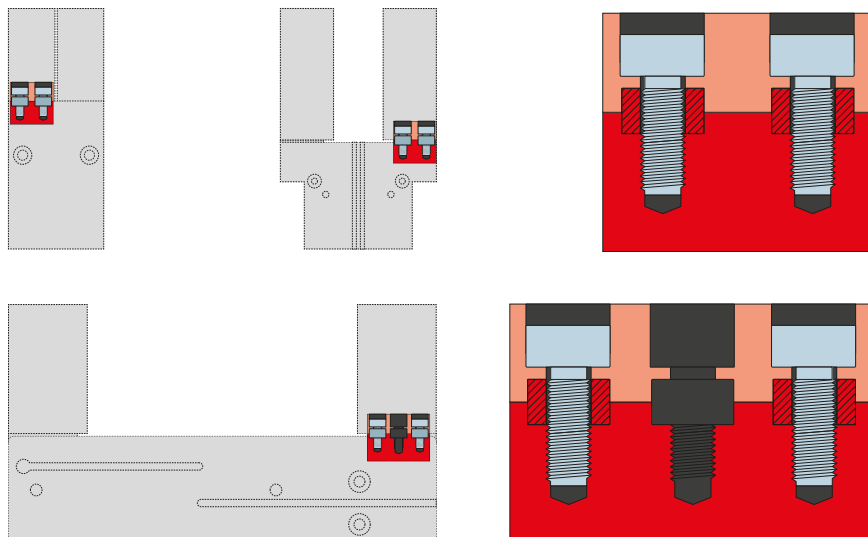

定位环

用于明确定位夹爪手指的位置

定位环安装在夹爪手指的连接处,用于定位夹爪手指的位置。定位环相当于销钉连接。