

# SPN 영점 클램핑 시스템

## SPZ112 - 클램핑 핀

### ▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터					
	SPZ112BZ10-B	SPZ112BZ12-B	SPZ112BE10-B	SPZ112BE12-B	SPZ112BS10-B	SPZ112BS12-B
Ød1 [mm]	18	18	18	18	18	18
Ød2 [mm]	30	30	29.85	29.85	30	30
Ød3 [mm]	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
ØD1 [mm]	18	18	18	18	18	18
a [mm]	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
l [mm]	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
SW [mm]	20	20	20	20	20	20
T [mm]	5	5	5	5	5	5
M *	M10	M12	M10	M12	M10	M12
Mx **	M8	M10	M8	M10	M8	M10

\*ISO 4762



유지력 최대 12.9 [kN]: M6 = 15, M8 = 25, M10 = 35, M12 = 50, M16 = 75

유지력 최대 10.9 [kN]: M6 = 12, M8 = 20, M10 = 30, M12 = 40, M16 = 60

\*\*ISO 10642

유지력 최대 12.9 [kN]: M6 = 12, M8 = 20, M10 = 28, M12 = 40, M16 = 60

유지력 최대 10.9 [kN]: M6 = 9.5, M8 = 16, M10 = 24, M12 = 32, M16 = 48

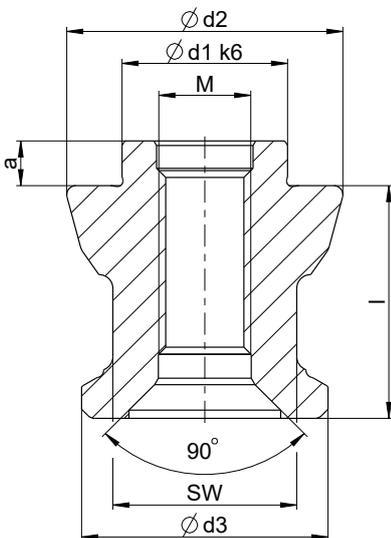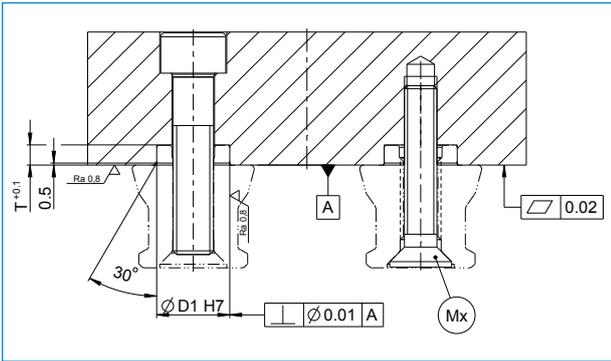

SPZ112BZ10-B  
센터링 볼트

SPZ112BZ12-B  
센터링 볼트

SPZ112BE10-B  
클램핑 볼트

SPZ112BE12-B  
클램핑 볼트

SPZ112BS10-B  
스워드 핀

SPZ112BS12-B  
스워드 핀

