

定购编号

系列

传输设置

功能

适合多种结构尺寸

可匹配于

接触点/面数量

连接方式

标准流量 [A]

电源电压 [V]

固定螺纹

连接类型

固定类型

连接方向

连接力 [N]

释放力 [N]

授权

根据IEC 60529标准安全保护

重量 [kg]

▶ 技术数据

WER3000FSI19-09-A

WER3000

电动

信号电流

WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200

固定部分

19

弹簧触点

3

60

M23

公头

圆形连接器

径向或轴向

19




-

LABS / REACH / RoHS


IP54*

0.13

*仅在耦合状态下

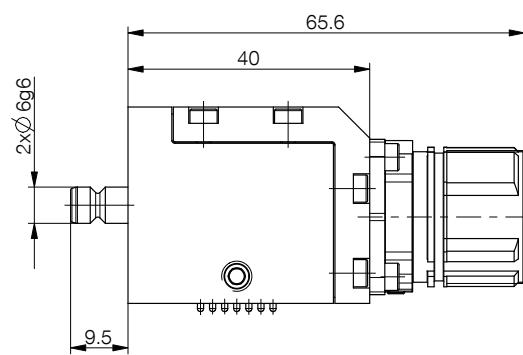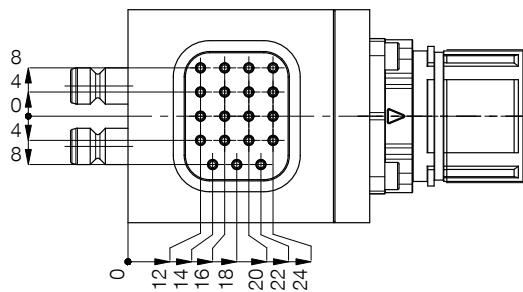

PIN分配



PIN分配

