


活塞位置检测

ZIMMER
group

ZUB088925

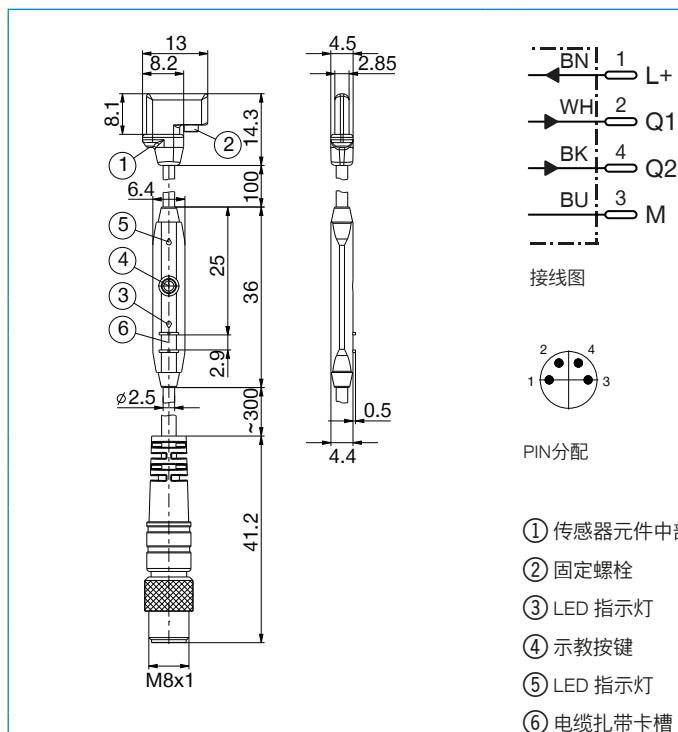

定购编号		ZUB088925
常规数据		
适合多种结构尺寸	WWR80	
圆柱型	C-插槽	
开关输出	PNP	
切换频率 [Hz]	7000	
开关功能	常开触点 (NO)	
可编程开关点	2	
电气规格	DC 4 线	
根据IEC 60529标准安全保护	IP67	
证书	CE	
机械/电子参数		
最小电源电压 [V DC]	12	
最大电源电压 [V DC]	30	
电流损耗 [mA]	≤15	
电压下降 [V]	≤2.2	
持续电流 [mA]	≤100	
侦测范围 [mm]	0 ... 20	
典型滞后 [mT]	0.795	
再生性 [mT]	≤0.1	
在极性反转起到保护作用	是	
防短路	是	
接通脉冲抑制	是	
最低操作温度 [°C]	-20	
最高操作温度 [°C]	+75	
抗冲击和抗震荡	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm	
外壳材料	塑料	
固定类型	电缆连接头	
固定螺纹	M8	
安装类型	径向电缆出线	
电缆长度 [m]	0.3	
线的数量 x 直径 [mm ²]	4x0.08	
电缆套材质	PUR	
固定安装的最小弯曲半径	3xØ	
拖链使用的最小弯曲半径	5xØ	