


# DEPOSITO ALSR13160

## ► SPECIFICHE PRODOTTO



### ► Forze e momenti



Mostra le forze e i momenti statici che possono agire sul deposito a causa della parte mobile



Mr [Nm]	50
Mx [Nm]	120
My [Nm]	200
Fa_H [N]	1500
Fa_V [N]	750



### ► Struttura orizzontale

Mostra il peso maneggiabile massimo in funzione delle distanze tra i centri del baricentro in direzione X e Y

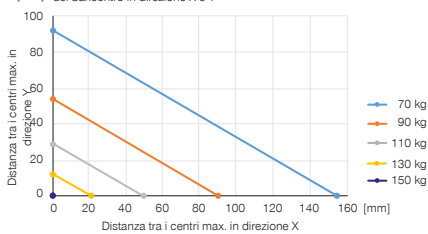

### ► Struttura verticale

Mostra il peso maneggiabile massimo in funzione delle distanze tra i centri del baricentro in direzione X e Z

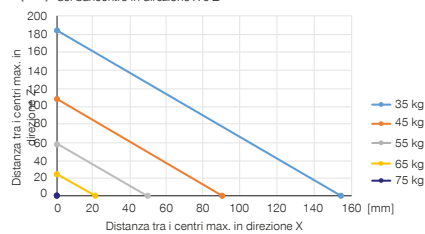

## ► ACCESSORI CONSIGLIATI



### SENSORISTICA



**NJ8-E2**  
Sensori induttivi - Cavi 5 m



### SENSORISTICA



**NJ8-E2S**  
Sensori induttivi - Spina M8



**Numero d'ordine**

Adatto per dimensioni costruttive

Peso [kg]

**Dati tecnici****ALSR13160**

WWR160L-B

13

