


3조 센트릭 그리퍼 설비 크기 GD1720

▶ 제품 규격




▶ 파지력 다이어그램

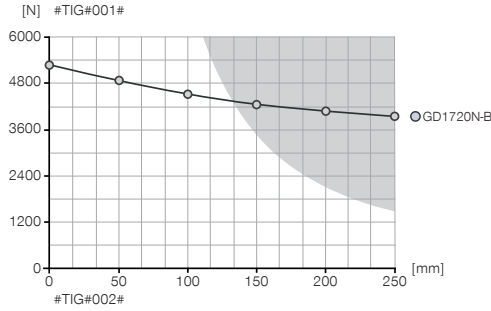

▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr	120
Mx	140
My	105
Fa	7000

▶ 공급물품에 포함



클램프 서포트

KB8-47



센터 슬리브

DST42000



스위칭 캠

SN0004

▶ 부품 권장




직선-나사 체결부

GV1-4X8




플러그 연결, 각, 케이블 5m - 소켓 M8

KAW500



직선 케이블 5m - 소켓 M8 플러그 연결

KAG500



인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5m

NJ8-E2



인덕티브 근접 스위치 - 플러그 M8

NJ8-E2S




알루미늄 일반 조 세트

UB1720



스틸 일반 조 세트

UB1720ST



ADB1720-B



압력 부재 N/S

ADS1720N-S



압력 부재 N/S

ADS1720C-O

기술편지	
주문번호	GD1720N-B
조당 스트로크 [mm]	20
폐쇄 시 파지력 [N]**	5250
개방 시 파지력 [N]**	5250
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 [N]	-
폐쇄 시간 [s]	0.5
개방 시간 [s]	0.5
반복정밀도 +/- [mm]	0.05
최소 작동 압력 [bar]	3
최대 작동 압력 [bar]	8
최소 작동 온도 [°C]	5
최대 작동 온도 [°C]	80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	850
무게 [kg]	13.4

* 모든 수치는 6 bar 기준

**

