

# KLEMMELEMENTE | PNEUMATISCH

## SERIE LKPS

### ▶ PRODUKTVORTEILE



- ▶ **breites Produktsortiment**  
für alle gängigen Profilschielenführungen
- ▶ **energieelos geschlossen (NC)**  
durch Federenergiespeicher
- ▶ **hohe Standzeit**  
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
- ▶ **schmale und niedrige Bauform**  
durch den Einsatz von U-Form Kolben
- ▶ **Sicherheitselement**  
sicheres Klemmen bei Energieausfall
- ▶ **Größtmögliche Flexibilität**  
Zusätzlicher Luftanschluss von oben
- ▶ **Einfache Zustandsabfrage**  
Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor

### ▶ DAS PASSENDE PRODUKT FÜR IHRE ANWENDUNG


#### EINSATZMÖGLICHKEITEN

- ▶ **Klemmen bei Druckabfall**
- ▶ **Klemmen ohne Energiebedarf**

#### WEITERE INFORMATIONEN

- ▶ **Distanzplatte**  
Je nach Höhe des Führungswagens (Maß D) ist zusätzlich eine Distanzplatte als Höhenausgleich zu bestellen.
- ▶ **Sondervarianten auf Anfrage z.B.**  
mit geringerem Öffnungsdruck (3,0 bar)

## ► NUTZEN IM DETAIL

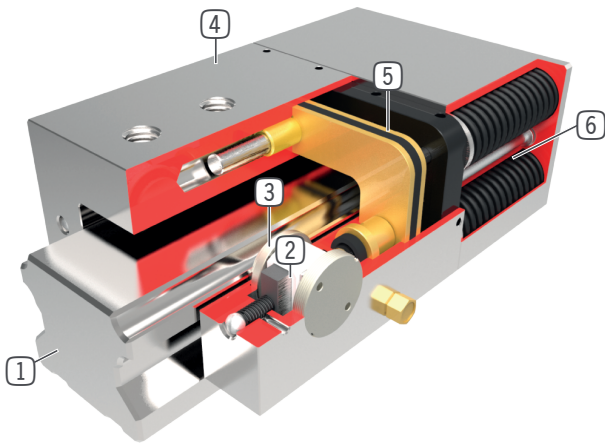

- ① **Profilschienenführung**  
- für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- ② **Keilgetriebe**  
- Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
- ③ **Klemmbacken**  
- werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- ④ **schmales Gehäuse**
- ⑤ **Pneumatikkolben**  
- der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
- ⑥ **Federenergiespeicher**  
- zum drucklosen schließen der Klemmeinheit

## ► INFORMATIONEN ZUR SERIE

Serie	► Technische Daten	
	LKPS	LKPS-LP
Schienengröße	15-35 mm	15-35 mm
Haltekraft	400-750 N	300-1800 N
Druck min. / max.	5,5 / 6,5	4 / 6,5
Federspeicher	vorhanden	vorhanden
PLUS-Anschluss	Nein	Nein
B10d-Wert	bis zu 5 Mio.	bis zu 5 Mio.
Dynamische Bremszyklen	nicht geeignet	nicht geeignet
Betätigung	pneumatisch	pneumatisch
Betriebstemperatur	-10 ... +70 [°C]	-10 ... +70 [°C]